

ООО «КомплектСтройМаркет»

Адрес: 171510, Тверская область г. Кимры ул. Орджоникидзе, д.70, стр.1


Тел. (48236) 2-94-02, 8(903)809-83-15, 8(903)631-19-83

Наш сайт: www.teplogaz69.ru


E-mail: info-ksm@mail.ru, info-ksm@teplogaz69.ru, office-ksm@teplogaz69.ru

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

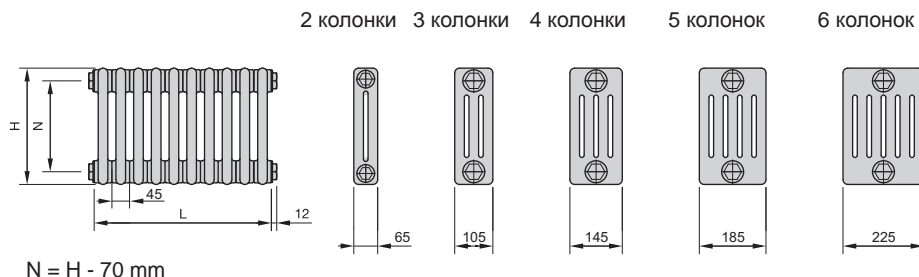

НИЖНЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (внутренняя резьба 2x1/2")

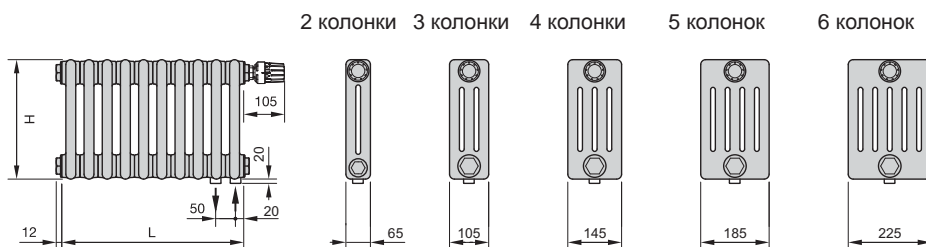

Модель	Монтажная высота, мм	Глубина, мм	Мощность, Вт (за секцию)		Масса, кг	Объем, л	Цена за секцию, евро (RAL 9016, тип подключения №12)
			90/70/20°C	75/65/20°C			
2019	190	65	18	15	0,32	0,28	14,09
3019		105	25	20	0,52	0,40	15,04
4019		145	33	27	0,71	0,52	17,03
2026	260	65	25	20	0,42	0,34	14,48
3026		105	35	28	0,67	0,48	15,58
4026		145	46	36	0,91	0,63	17,39
5026		185	56	45	1,16	0,78	21,19
6026	225	67	67	53	1,40	0,93	24,67
2030	300	65	30	24	0,48	0,37	14,74
3030		105	41	33	0,75	0,53	16,00
4030		145	54	43	1,03	0,69	17,70
5030		185	67	53	1,30	0,86	21,15
6030		225	79	62	62	1,57	1,02
2035	350	65	35	28	0,55	0,41	15,03
3035		105	48	38	0,86	0,59	16,48
4035		145	63	49	1,17	0,77	18,31
5035		185	78	61	1,48	0,96	21,58
6035		225	92	72	72	1,79	1,14

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ






Модель	Монтажная высота, мм	Глубина, мм	Мощность, Вт (за секцию)		Масса, кг	Объем, л	Цена за секцию, евро (RAL 9016, тип подключения №12)
			90/70/20°C	75/65/20°C			
2040	400	65	40	31	0,62	0,45	15,00
3040		105	55	43	0,97	0,65	16,85
4040		145	71	56	1,31	0,85	18,47
5040		185	88	69	1,66	1,06	22,01
6040		225	104	81	2,00	1,26	25,90
2045	450	65	44	35	0,69	0,49	15,38
3045		105	61	48	1,07	0,71	17,27
4045		145	79	62	1,45	0,93	19,24
5045		185	98	77	1,83	1,16	23,00
6045		225	115	90	2,21	1,38	26,86
2050	500	65	49	39	0,76	0,53	15,80
3050		105	68	53	1,18	0,77	17,80
4050		145	87	69	1,60	1,01	19,82
5050		185	108	85	2,01	1,26	23,44
6050		225	127	99	2,43	1,50	27,56
2055	550	65	53	42	0,83	0,57	16,07
3055		105	74	58	1,29	0,83	18,37
4055		145	95	75	1,74	1,09	20,69
5055		185	118	93	2,19	1,36	26,48
6055		225	138	108	2,64	1,62	28,88
2060	600	65	58	46	0,91	0,61	16,55
3060		105	80	63	1,39	0,89	18,90
4060		145	103	81	1,88	1,17	25,64
5060		185	128	100	2,37	1,45	25,40
6060		225	150	117	2,86	1,74	29,92
2075	750	65	71	57	1,12	0,73	17,23
3075		105	99	78	1,71	1,07	20,26
4075		145	126	100	2,31	1,41	24,28
5075		185	157	123	2,90	1,75	29,22
6075		225	183	143	3,50	2,10	34,10
2090	900	65	84	67	1,33	0,84	18,34
3090		105	117	92	2,03	1,25	21,81
4090		145	148	117	2,73	1,65	28,00
5090		185	184	144	3,44	2,05	34,20
6090		225	215	168	4,14	2,45	38,37
2100	1000	65	93	74	1,47	0,92	19,20
3100		105	130	102	2,25	1,37	22,86
4100		145	164	129	3,02	1,81	30,25
5100		185	202	158	3,79	2,25	35,33
6100		225	237	185	4,56	2,69	41,37
2110	1100	65	102	81	1,62	1,00	19,95
3110		105	141	111	2,46	1,49	25,67
4110		145	179	141	3,30	1,97	33,43
5110		185	219	172	4,15	2,45	41,00
6110		225	257	201	4,99	2,93	41,37

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ

Модель	Монтажная высота, мм	Глубина, мм	Мощность, Вт (за секцию)		Масса, кг	Объем, л	Цена за секцию, евро (RAL 9016, тип подключения №12)
			90/70/20°C	75/65/20°C			
2120	1200	65	111	88	1,76	1,08	21,30
3120		105	152	120	2,67	1,60	30,02
4120		145	193	152	3,59	2,13	37,77
5120		185	237	186	4,50	2,65	47,44
6120		225	278	217	5,42	3,17	55,26
2150	1500	65	138	109	2,19	1,32	27,24
3150		105	187	147	3,31	1,96	38,94
4150		145	236	186	4,44	2,60	50,88
5150		185	286	225	5,57	3,24	63,71
6150		225	338	264	6,70	3,88	75,90
2180	1800	65	164	130	2,61	1,56	32,21
3180		105	219	173	3,96	2,32	48,03
4180		145	277	219	5,30	3,08	61,14
5180		185	335	263	6,64	3,84	74,96
6180		225	395	309	7,98	4,60	96,10
2200	2000	65	182	144	2,90	1,72	36,04
3200		105	241	190	4,38	2,56	51,47
4200		145	305	241	5,87	3,40	67,72
5200		185	365	287	7,35	4,24	95,60
6200		225	433	339	8,84	5,08	98,15
2220	2200	65	199	158	3,18	1,88	40,45
3220		105	262	207	4,81	2,80	58,61
4220		145	332	262	6,44	3,72	76,10
5220		185	394	310	8,06	4,64	93,20
6220		225	469	367	9,69	5,55	110,56
2250	2500	65	226	179	3,61	2,12	58,30
3250		105	293	231	5,45	3,16	65,74
4250		145	371	293	7,29	4,19	84,57
5250		185	436	343	9,13	5,23	103,42
6250		225	521	408	10,97	6,27	134,96
2280	2800	65	253	200	4,04	2,36	65,62
3280		105	323	255	6,09	3,51	73,23
4280		145	409	323	8,15	4,67	95,69
5280		185	474	374	10,20	5,83	120,94
6280		225	571	448	12,25	6,99	138,23
2300	3000	65	271	214	4,32	2,51	70,11
3300		105	341	270	6,52	3,75	103,05
4300		145	434	343	8,72	4,99	102,44
5300		185	500	394	10,91	6,23	123,08
6300		225	605	474	13,11	7,46	147,18

Дополнительная наценка за радиатор с нижним подключением со встроенным клапаном (без термостата)
 №69, №89 = 127,62 евро

КОМПЛЕКТЫ НАСТЕННОГО КРЕПЕЖА

Изображение	Артикул	Описание	Размер	Цена, евро
	ZB0235 0001	Комплект длинных кронштейнов быстрого монтажа Расстояние от стены = 30 мм В комплект входят: 2 кронштейна Винты и дюбели	Высота радиатора 500-695 мм	25,35
	ZB0245 0001	Настенный кронштейн для 3-4 трубчатых радиаторов Плавное регулирование глубины В комплект входят: 1 настенный кронштейн 1 держатель Винты и дюбели	Расстояние от стены = 30-40 мм	20,38
	ZB0251 0001	Кронштейн зажимной, фиксированный В комплект входят: 1 зажимной кронштейн винты и дюбели	Расстояние от стены = 30 мм	13,11
	ZB0280 0001	Распорный держатель, комплект Плавное регулирование глубины	Расстояние от стены = 25-60 мм	1,63
	ZT00570001	Клапан Маевского 1/2"	—	2,24